

LUXKIT A3500

故障箇所


RACジャックの接触不良

修理内容


RCAジャックのはんだ修正、真空管BIAS確認と調整（左右マッチ調整）

カタログ出力負荷40W+40W 波形確認

RCAジャックを奥まで入れると山盛りはんだに当たり、ショートしていた。

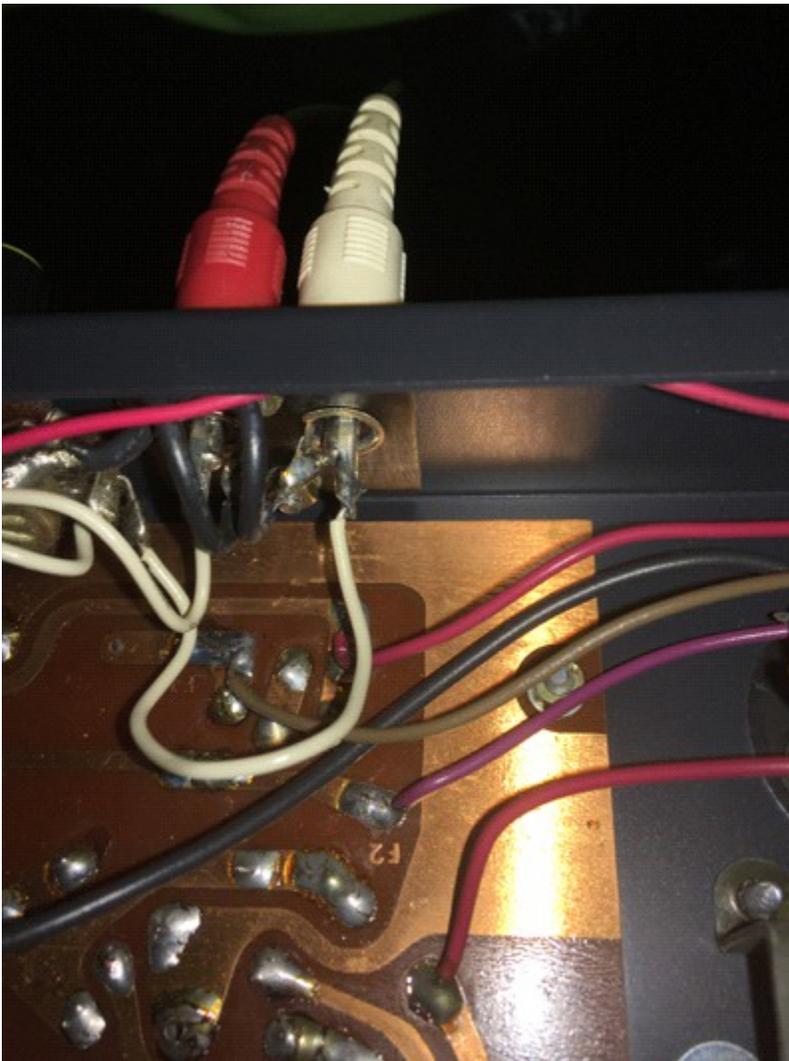

配線位置の変更で回避

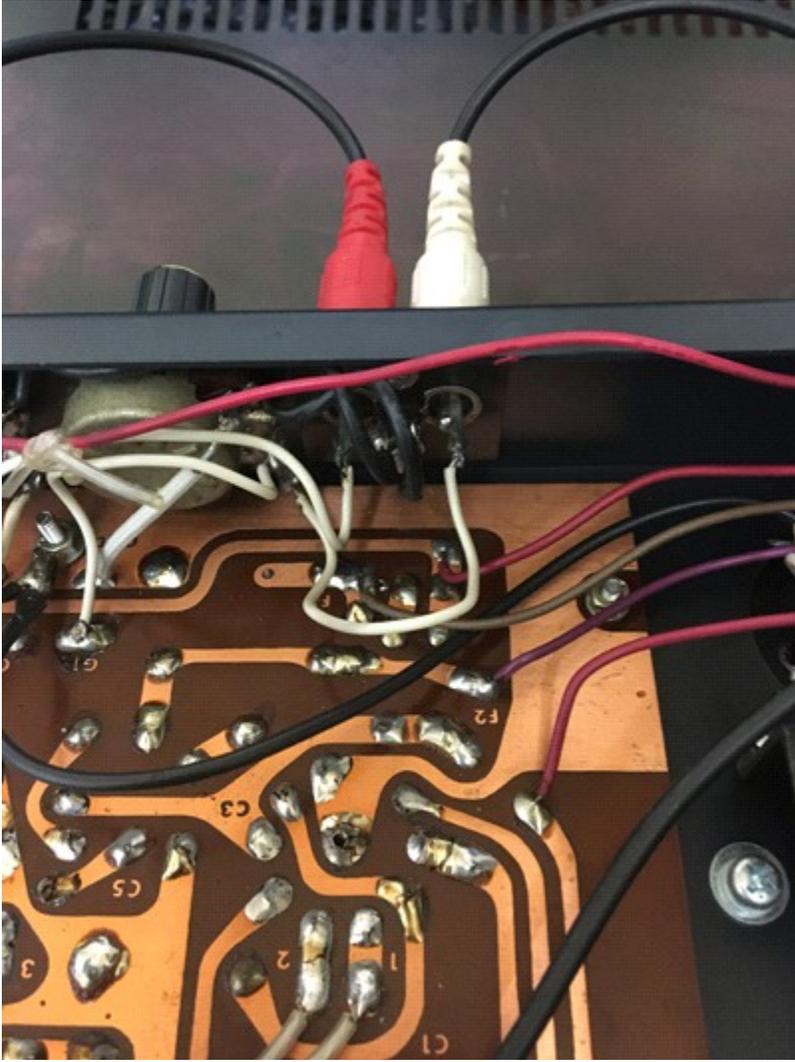

真空管マッチド調整



左右40W出力を確認



40w+40w出力時に波形の異常なし。

